

AIRGUARD®

Contrapiso superior




PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA LA HUMEDAD
La exclusiva tecnología de AirFlow libera la humedad atrapada como vapor para evitar que el piso o contrapiso se dañen.

RESISTENTE AL VAPOR DE HUMEDAD



DEFENSA DE RANGO INDUSTRIAL CONTRA EL MOHO Y EL MILDIU
El primer contrapiso con la solución contra moho y hongos **MICROBAN®**.

DEFENSA CONTRA EL MOHO Y EL MILDIU



EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ABSORCIÓN DEL SONIDO
68 IIC, 67 STC, 20 DELTA IIC.

CONTROL DEL SONIDO



CALEFACCIÓN RADIANTE
Remueve el frío de sus pisos con un valor-R agregado (.432). Es ideal para usar con pisos de calefacción radiante.

CALEFACCIÓN RADIANTE




ACOLCHADO Y NIVELADO SUPERIOR
Suavice la dureza de la superficie de sus pisos y elimine imperfecciones pequeñas en el subsuelo.

ACOLCHADO Y NIVELADO



FACILIDAD DE INSTALACIÓN
El sistema con el labio autoadhesivo y la cinta le ayudan asegurarse que obtendrá una barrera superior contra la humedad.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

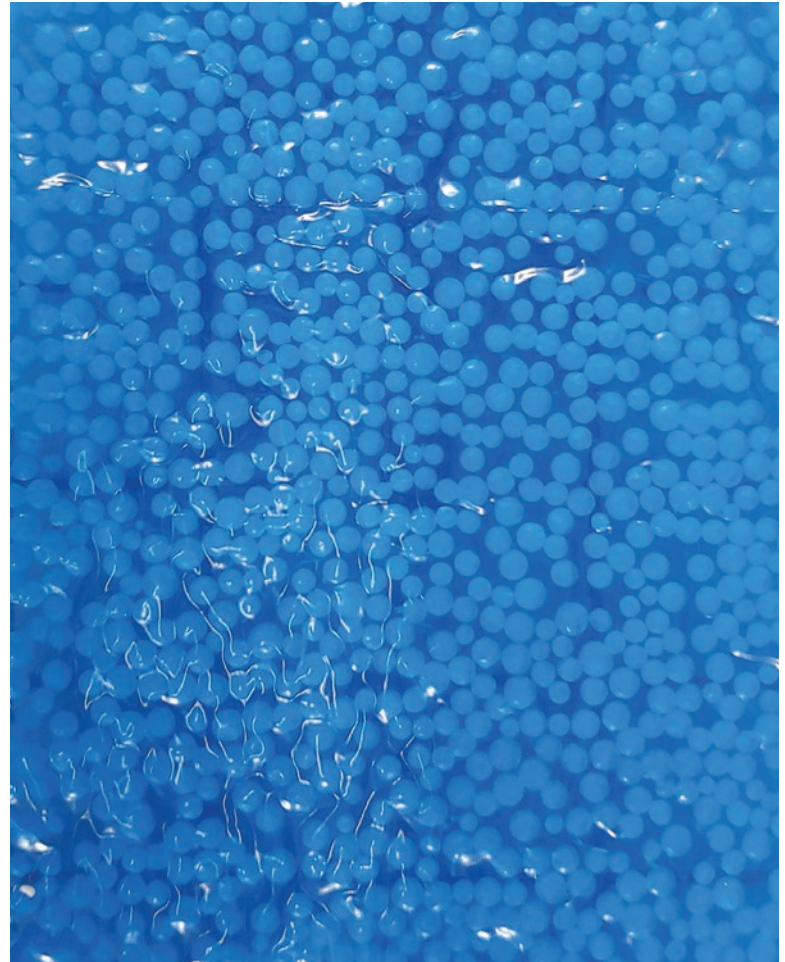

DEFENSA SUPERIOR CONTRA LA HUMEDAD, EL MOHO Y EL MILDIU

El contrapiso superior AirGuard® de ROBERTS® está calificado como el #1 para usar por debajo de pisos laminados y de madera de ingeniería. Con una protección superior y avanzada contra la humedad, una defensa incomparable contra el moho y el mildiu, un acolchado premium y un control superior del sonido, ningún otro contrapiso se le acerca.

RANGOS DEL PRODUCTO*

IIC
68

STC
67

El valor R
0.432

Δ Delta
20

made in
USA



Escaneé aquí para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



El contrapiso **CALIFICADO COMO EL #1**
para pisos laminados y de madera de ingeniería

AIRGUARD®



Contrapiso superior



RANGOS DEL PRODUCTO*

IIC
68

STC
67

Δ Delta
20

El valor R
0.432

ESPECIFICACIONES (+/-10%):

Composición del material	Lámina transparente en la parte inferior, polímero en el centro, barrera contra la humedad azul en la parte superior
Grosor	2 mm
Asentamiento de la compresión	ASTM D3574 - 6.3%
Fuerza de la compresión	ASTM D3574 - 4.7 PSI
Hendidura	ASTM F1914 - 0.046" at 50 libras
Densidad del humo	ASTM E662 - PASA
Prueba de inflamabilidad	ASTM D2859 (CPSC FF1-70) - PASA
Resistencia térmica (el valor R)	0.432
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E96 - 0.286 lbs/1000 ft ² /24 horas
Protección antimicrobiana	Fortificado con MICROBAN® la protección antimicrobiana
Métodos de instalación	Flotante
Garantía	Garantía limitada de por vida

DISPONIBILIDAD (TAMAÑO DE LOS ROLLOS)

Ítem#	70-105	70-105-300E	70-105-1
Tamaño del rollo	100 ft ² (9.3 m ²)	300 ft ² (27.87 m ²)	630 ft ² (58.5 m ²)
Ancho del rollo	40" (1.02 m)	40" (1.02 m)	40" (1.02 m)
Largo del rollo	30' (9.14 m)	90' (27.43 m)	189' (57.61 m)



PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®

made in
USA

AirGuard®, ROBERTS® and logos son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc., una subsidiaria de total propiedad de Q.E.P. Co., Inc. MICROBAN® es una marca registrada y de propiedad de Microban International, Ltd. y es usada con autorización.

Aplicaciones:

Residencial y comercial

Substratos aprobados:

Concreto curado, madera contrachapada interior y tablero de partículas (OSB) bien preparado (podría requerir de una capa delgada)

Aprobado para usar por debajo de:

Piso laminados y de madera de ingeniería

Ubicaciones:

Debajo del nivel del suelo, en el nivel del suelo y sobre el nivel del suelo

