


Llanas con mango de madera

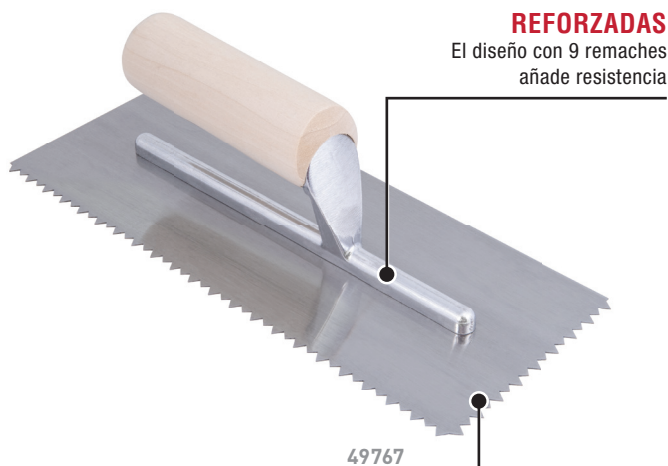


REFORZADAS

El diseño con 9 remaches añade resistencia

49767

DURADERAS

Hoja de acero al carbono de 11" x 4.5" (27.94 cm x 11.43 cm) endurecida, templada, rectificada y pulida para una mayor durabilidad



CÓMODAS

El mango grande de madera permite un agarre firme y cómodo

Nro. de artículo	Tamaño de la dentada	Aplicación
49768	Cuadrada, 1/16" x 1/16" x 1/16" (1.57 mm x 1.57 mm x 1.57 mm)	Para losetas de alfombra, planchas de fibra de vidrio, lámina con respaldo de fieltro, losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos y contrapisos de corcho
49730	3/16" x 1/4" x 1/2" FTV (4.78 mm x 6.35 mm x 12.70 mm)	Para tabloncillos de madera sólida, parquet y pisos de tabloncillos de bambú y acrílicos impregnados
49737	1/8" x 1/8" x 1/16" FTV (3.18 mm x 3.18 mm x 1.57 mm)	Para alfombras de doble respaldo, planchas de vinilo de encolado directo y contrapisos de corcho
49738	1/16" x 1/32" x 5/64" U (1.57 mm x 0.79 mm x 1.98 mm)	Para losetas de alfombra, planchas de fibra de vidrio, planchas de respaldo de fieltro y loseta de composición vinílica (VCT)
49766	1/8" x 1/8" x 1/8" SQ (3.18 mm x 3.18 mm x 3.18 mm)	Para parquet preacabado y molduras de base
49767	1/4" x 3/16" VTT (6.35 mm x 4.78 mm)	Para pisos de bambú, parquet y madera de ingeniería Corta losetas de hasta 1/2" (1.27 cm) de grosor
49771	1/16" x 1/32" x 1/32" U (1.57 mm x 0.79 mm x 0.79 mm)	Para VCT, pisos de vinilo y losetas y planchas de vinilo de lujo
49769	1/4" x 1/4" x 1/4" FTV (6.35 mm x 6.35 mm x 6.35 mm)	Para tabloncillos de madera de ingeniería, parquet y pisos de tabloncillos de bambú y acrílicos impregnados

Escaneé aquí para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



Las llanas para pisos ROBERTS® con mango de madera están diseñadas profesionalmente para extender una gran variedad de adhesivos para pisos. Estas llanas son fáciles de manipular y cuentan con hojas de acero endurecidas y templadas para mayor durabilidad. El vástago de aluminio fundido a presión proporciona soporte adicional.